



# htmlCraft Dokumentation

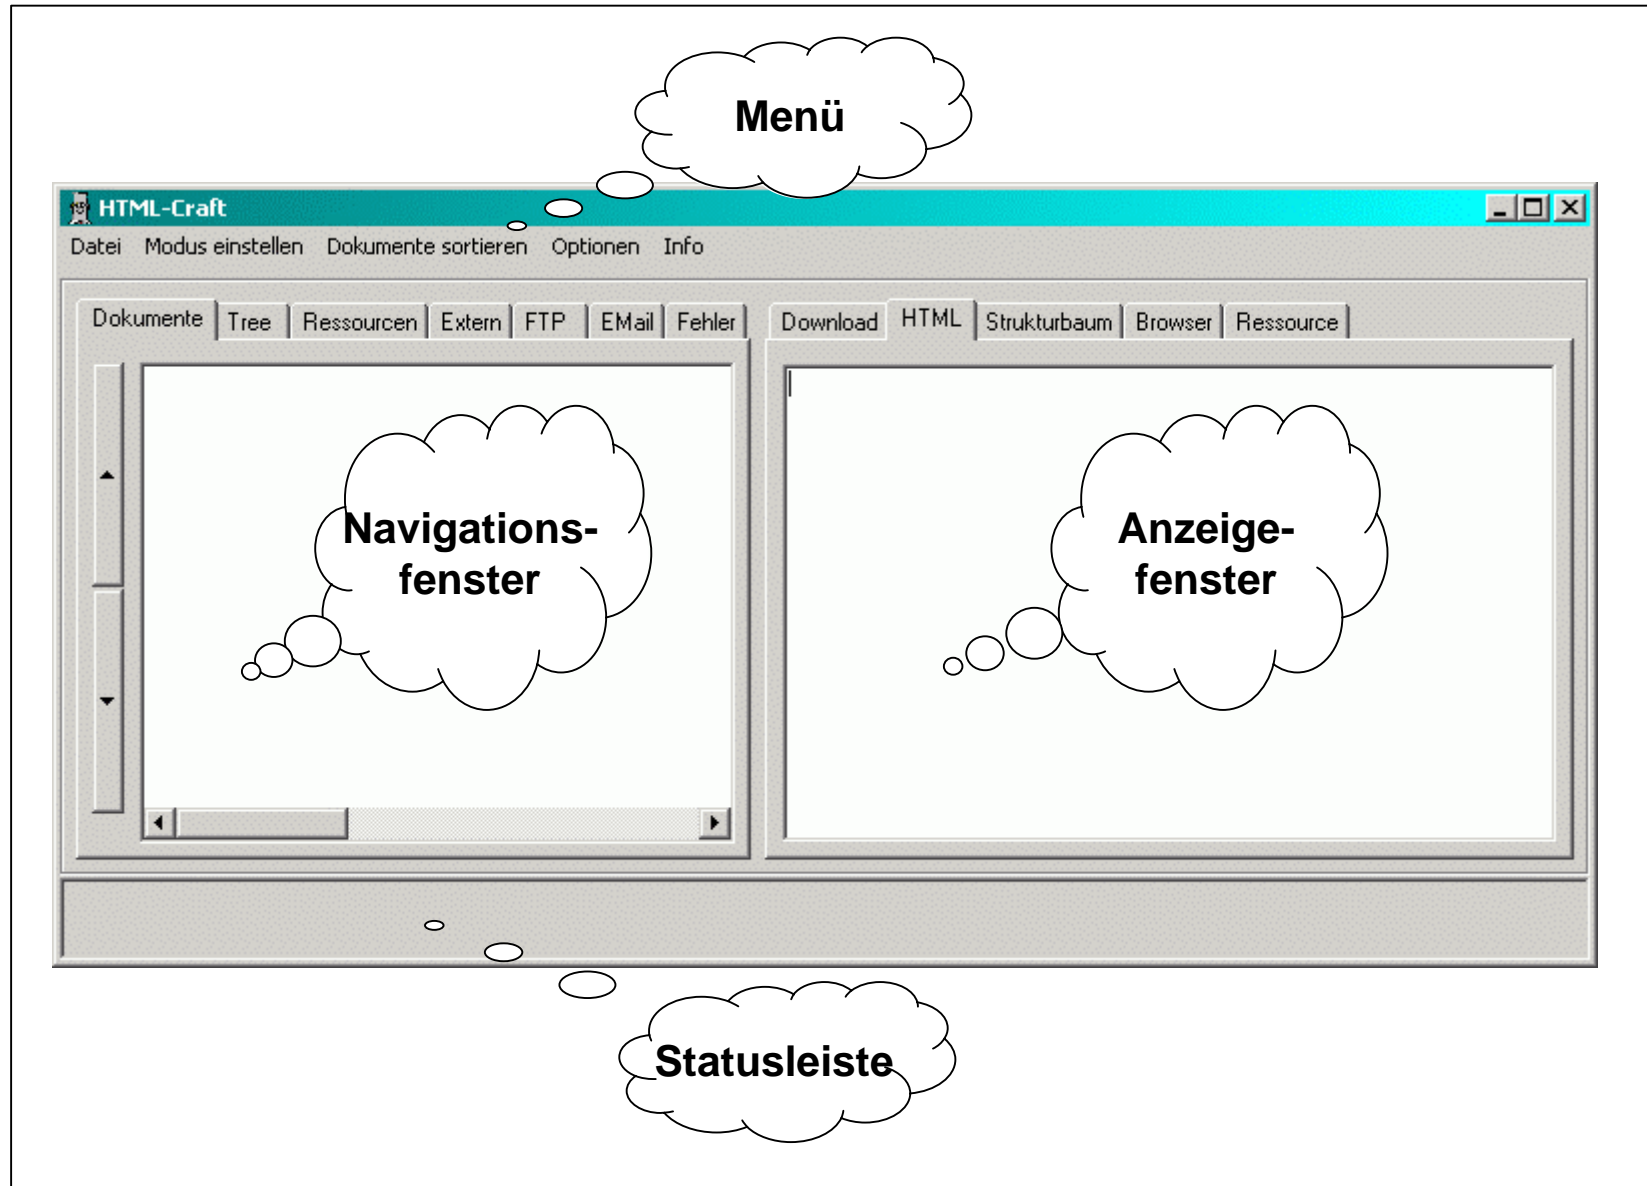


## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Datei“ - 1

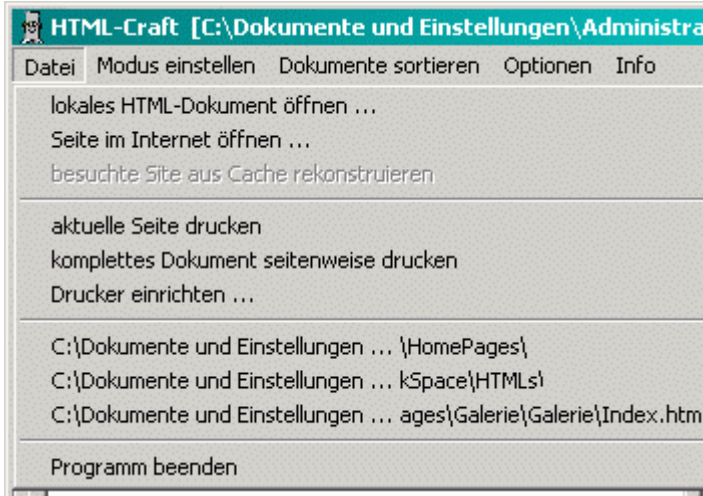


- Die ersten zwei Positionen ermöglichen es, eine lokale oder im Internet befindliche URL zu öffnen
- Rekonstruktion aus Cache: bereits besuchte Seiten werden aus dem Cache heraus gelesen (not available yet ...)
- Der nächste Absatz bietet die üblichen Funktionen zum Drucken von Dokumenten
- Anschließend folgt die Liste der zuletzt geöffneten Dokumente
- Und schließlich kann das Programm auch wieder beendet werden ;-)

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Datei“ - 2

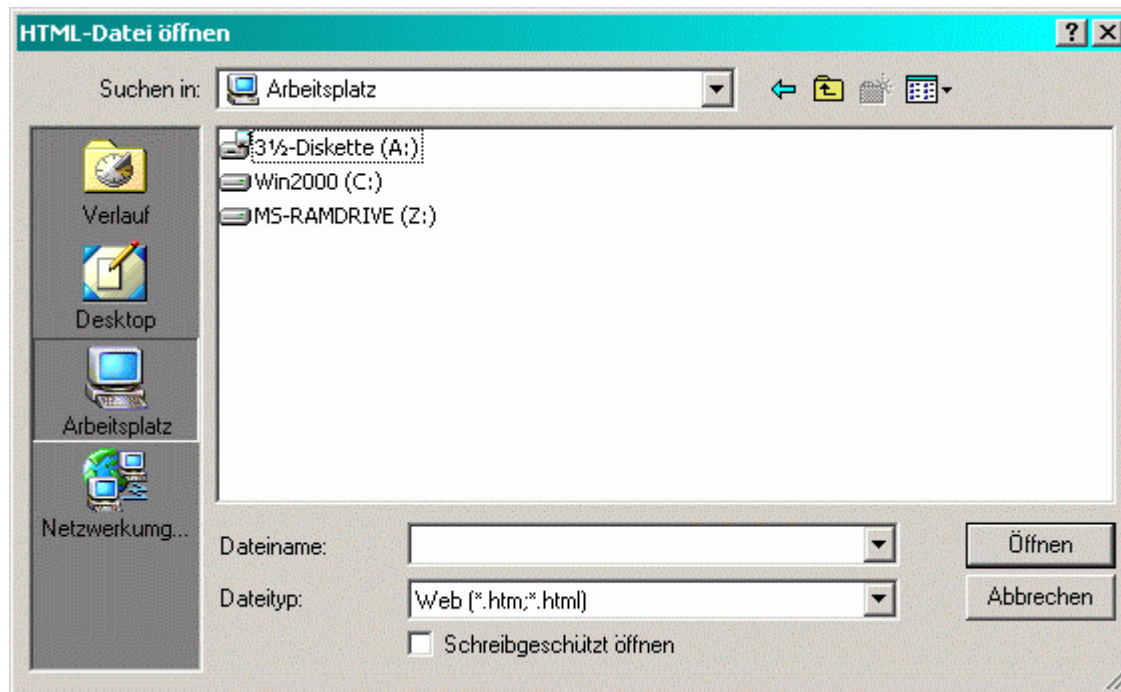


- Bei „lokales HTML-Dokument öffnen“ kann über den Standard-Windows-Dialog das Dokument ausgesucht werden


## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Datei“ - 3

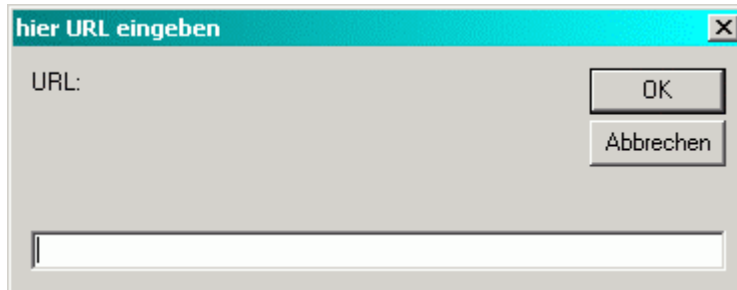

- Bei „Seite im Internet öffnen“ wird in diesem Dialogfeld die gewünschte URL eingegeben
- Ist eine URL im Zwischenspeicher, dann wird diese vorbefüllt
- Beim Anklicken der Fortschrittsanzeige oder Einschalten des Programmes wird der Inhalt der Zwischenablage geprüft, wenn es eine URL zu sein scheint, wird abgefragt, ob die URL geladen werden soll, oder zu einem laufenden Download hinzugefügt werden soll, oder in die Download-Liste aufgenommen werden soll
- Dabei kann die Kategorie gewählt werden, unter der der Download gespeichert wird

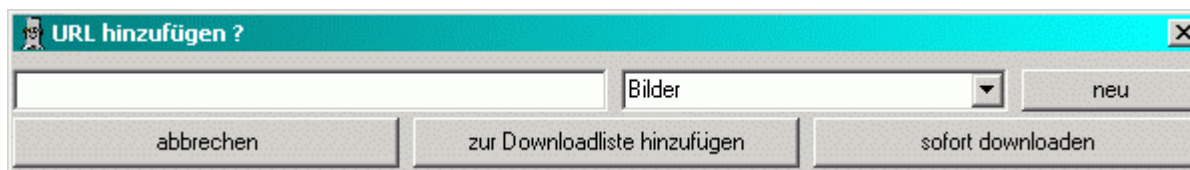


## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Datei“ - 4

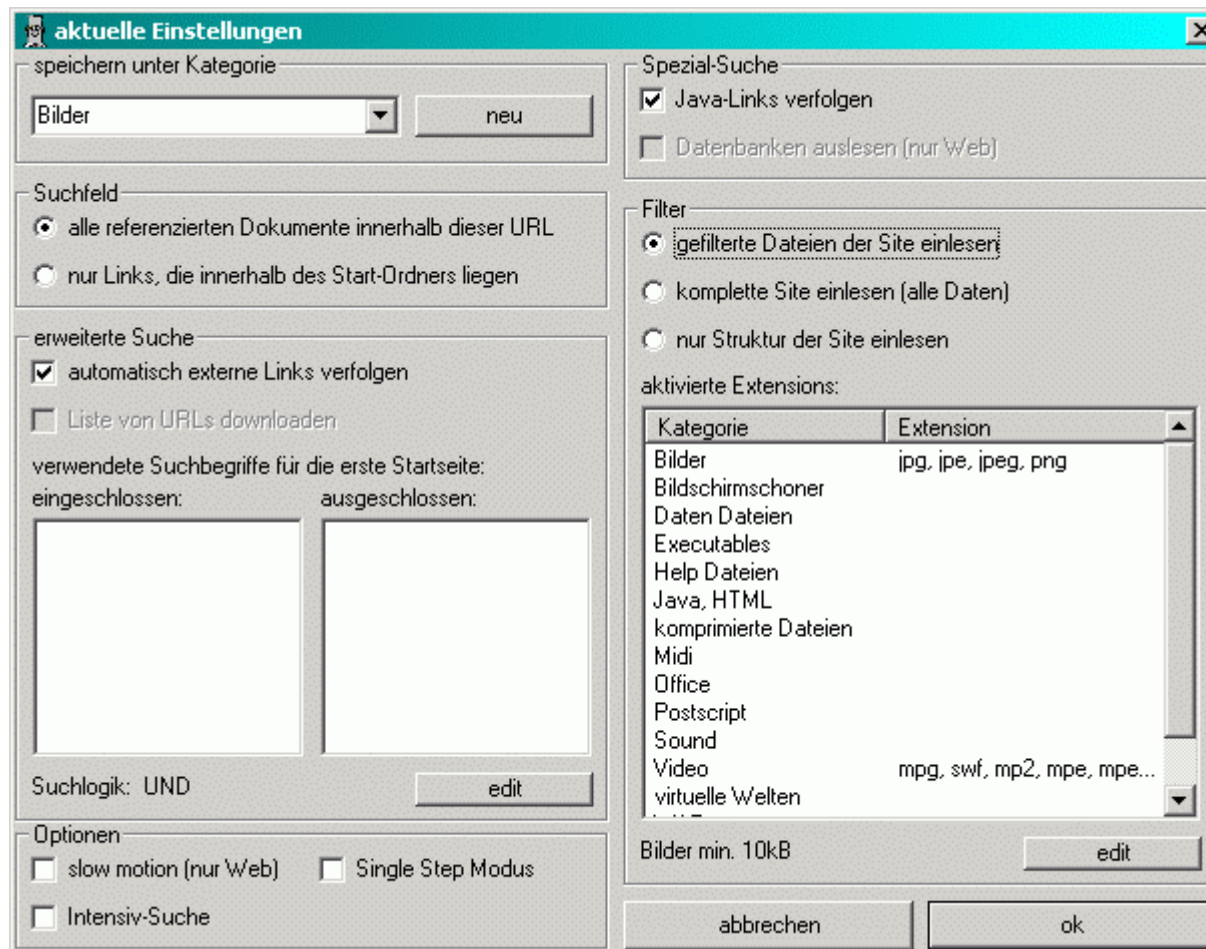


- Nach dem Start werden hier die im Menü eingestellten Optionen angezeigt und können auch von hier aus noch verändert werden
- Es sind nur die jeweils im Kontext sinnvollen Funktionen aktiviert

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Datei“ - 5

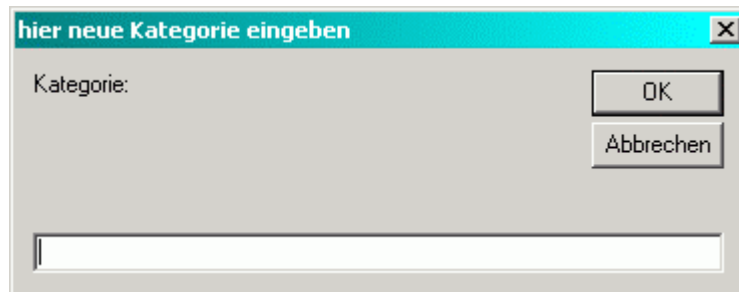


- In diesem Fenster kann eine neue, noch nicht vorhandene Download-Kategorie angelegt werden

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Datei“ - 6



- Während dem Download erscheint ein Fenster, das über den Fortschritt informiert: welche Seite wird gerade bearbeitet, welche Datei von wievielen wird gerade geladen
- Mit „Background“ verschwindet htmlCraft und nur das kleine Fenster bleibt im Vordergrund
- Stop hält den Download-Prozess an, es werden aber bereits begonnene Downloads noch beendet
- während dieser Zeit erscheint im Menü ein Punkt „Stop NOW“, der den Download-Prozess sofort anhält
- „Skip“ überspringt den Download der aktuellen Seite und fährt mit der nächsten fort (nur verfügbar bei Download mehrerer Seiten)
- Das Fenster lässt sich mit der Maus anfassen und verschieben
- Ein Klick im oberen Bereich prüft den Inhalt der Zwischenablage auf eine vorhandene URL und öffnet dann ein Fenster zur Definition des Downloads


## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Datei“ - 7

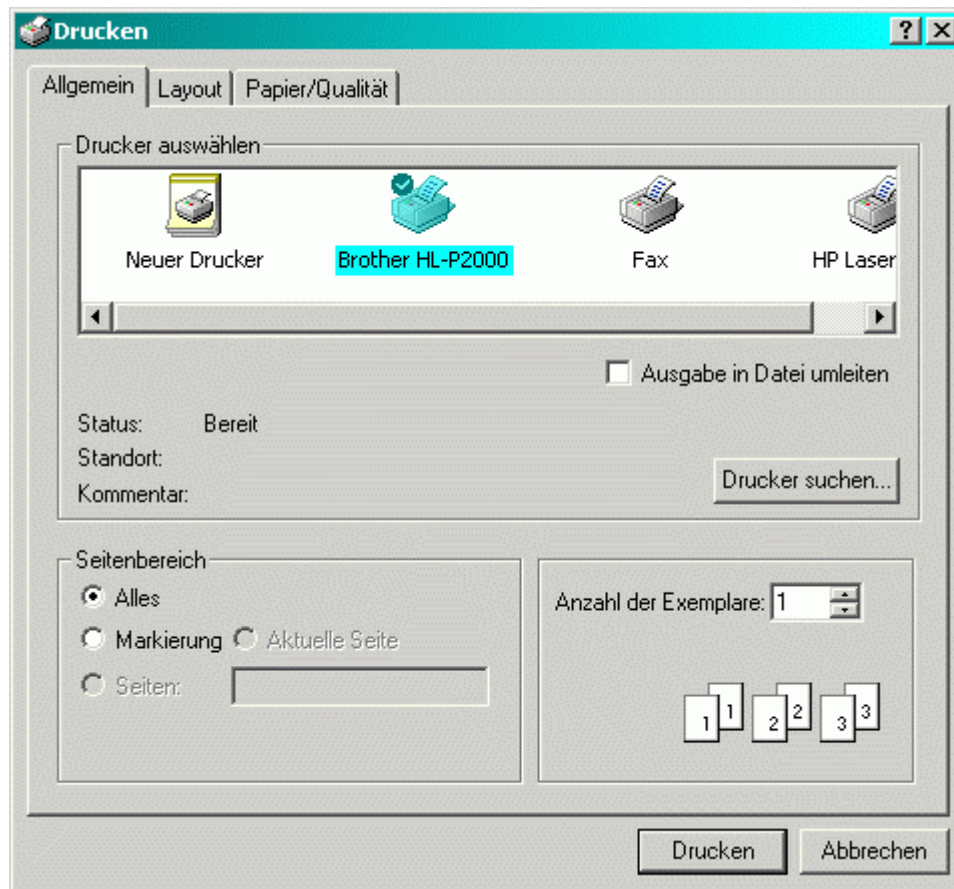

- Hier wird der Drucker mit dem Standard-Windows-Dialog konfiguriert




## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Modus einstellen“ - 1

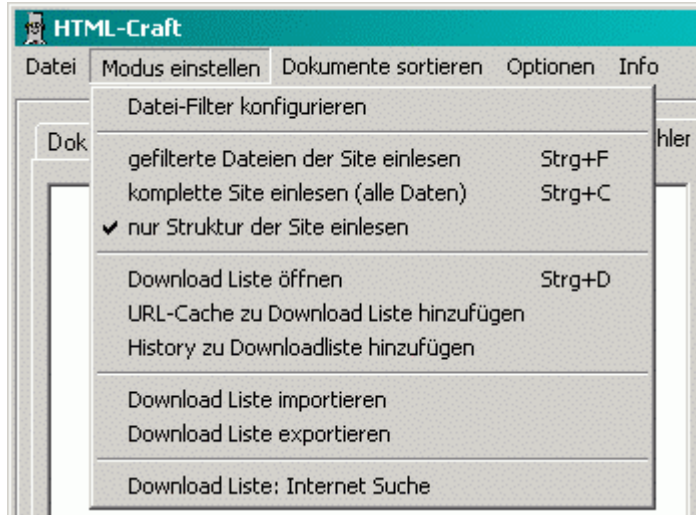


- Datei-Filter konfigurieren: es öffnet sich ein neues Fenster
- Die folgenden drei Positionen bestimmen den Umfang der eingelesenen Dateien:
- „gefiltert“ heißt, daß nur die Dateitypen, die im Datei-Filter festgelegt wurden auch kopiert werden
- „komplett“ lädt alle Dateien
- „nur Struktur“ liest nur die HTML-Dokumente ein und zeigt die verlinkten Ressourcen an
- Die nächsten drei Positionen öffnen jeweils die Download-Liste mit jeweils unterschiedlicher Befüllung
- Im nächsten Abschnitt können Download-Listen zu bestimmten Themen geladen oder gespeichert werden
- „Internet-Suche“ erzeugt eine Befüllung der Download-Liste nach zuvor eingegebenen Such-Begriffen

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Modus einstellen“ - 2

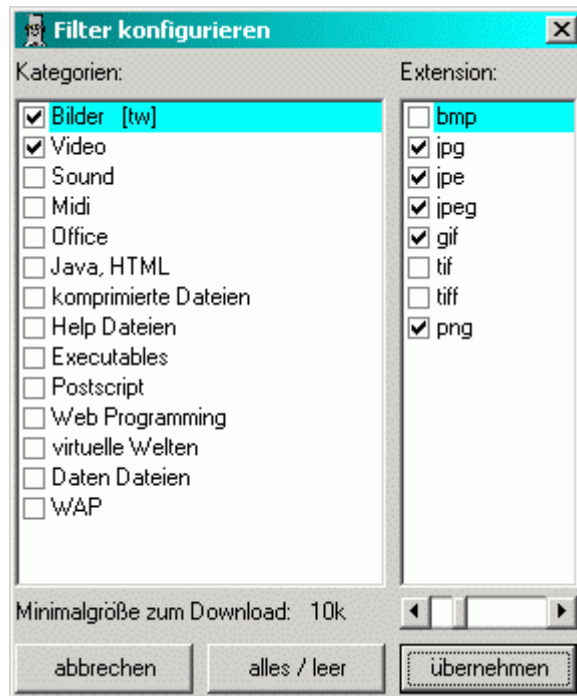


- Der Datei-Filter legt fest, welche Datei-Typen geladen werden
- Im linken Fenster werden die Kategorien gewählt, im rechten Fenster die zugehörigen Extensions
- „abbrechen“ belässt die alten Einstellungen
- „alles / leer“ selektiert alle oder hebt die Selektion auf und wird über linke / rechte Maustaste angesprochen
- Bei Bild-Formaten kann eine Mindestgröße der Datei vorgegeben werden, kleinere Dateien werden nicht geladen
- „übernehmen“ speichert die neuen Einstellungen
- Die Menge der vorhandenen Kategorien und Extensions kann bei „Optionen“ eingestellt werden

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Modus einstellen“ - 3

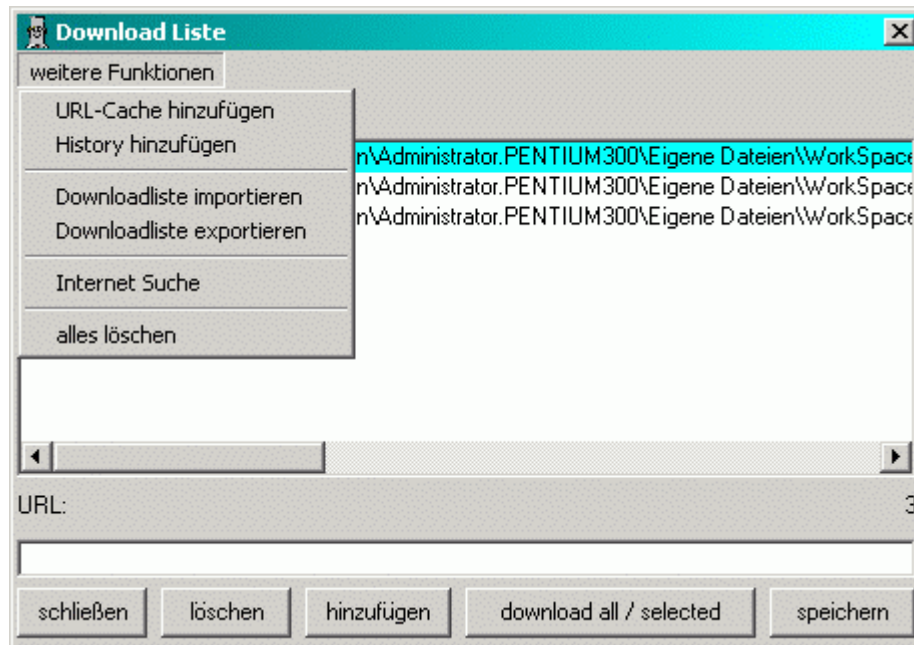


- Die Download-Liste zeigt die URLs an, die am Stück geladen werden können
- In dem Textfeld können weitere URLs hinzugefügt werden
- Das Textfeld wird automatisch vorbefüllt, wenn im Zwischenspeicher eine URL ist
- „download all / selected“ lädt alle oder die selektierten URLs und wird mit linker / rechter Maustaste aktiviert
- Bei „weitere Funktionen“ öffnet sich ein Menü, wie bei „Modus einstellen“ beschrieben

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Modus einstellen“ - 4

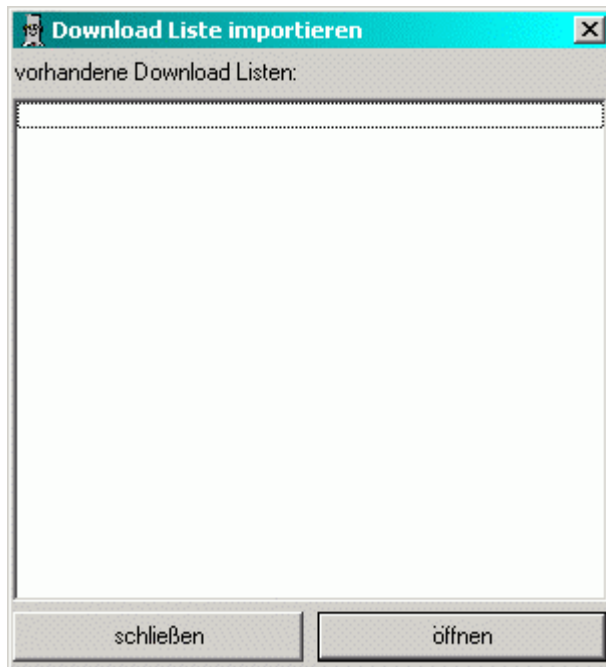

- Aus einer Reihe zuvor gespeicherter Download-Listen kann ausgewählt werden

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Modus einstellen“ - 5

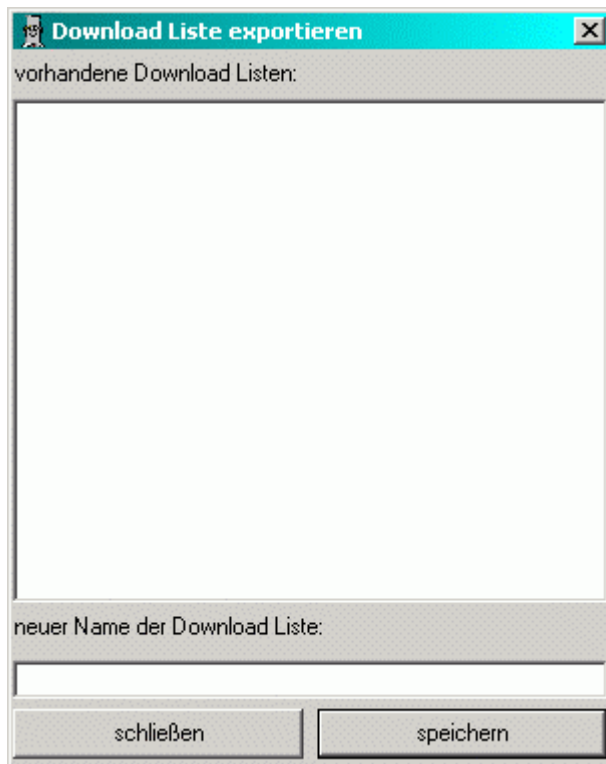

- Themenspezifisch können Download-Listen gespeichert werden, um sie bei Bedarf wieder zu laden

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Modus einstellen“ - 6

**Suchbegriffe** [X]

Hier können für den Multi-Download Suchbegriffe und Such-Logik spezifiziert werden.

Die hier bestimmten Suchbegriffe werden auf der Einstiegs-Page einer neuen Site getestet, falls i.O. wird die ganze Site geladen.

diese Begriffe sollen vorkommen: [ ]

diese Begriffe sollen nicht vorkommen: [ ]

alle Suchworte müssen vorkommen (UND)

eines der Suchworte muss vorkommen (ODER)


Einstellungen ignorieren

[löschen] [hinzufügen]

[schließen] [speichern]


- Wird „Internet Suche“ gewählt, öffnet sich ein Fenster, um die Suchbegriffe zu editieren
- Im oberen Fenster werden die bereits vorhandenen Suchbegriffe gelistet, sie können gelöscht werden
- Im darunterliegenden Textfeld werden weitere Suchbegriffe eingegeben und zur Liste hinzugefügt
- Darunter werden Google, Yahoo oder beide als Suchmaschine gewählt
- mit „o.k.“ werden die Suchbegriffe an die gewählte(n) Suchmaschine(n) gesendet und die Download-Liste mit der Treffer-Liste der Suchmaschine(n) befüllt

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Dokumente sortieren“

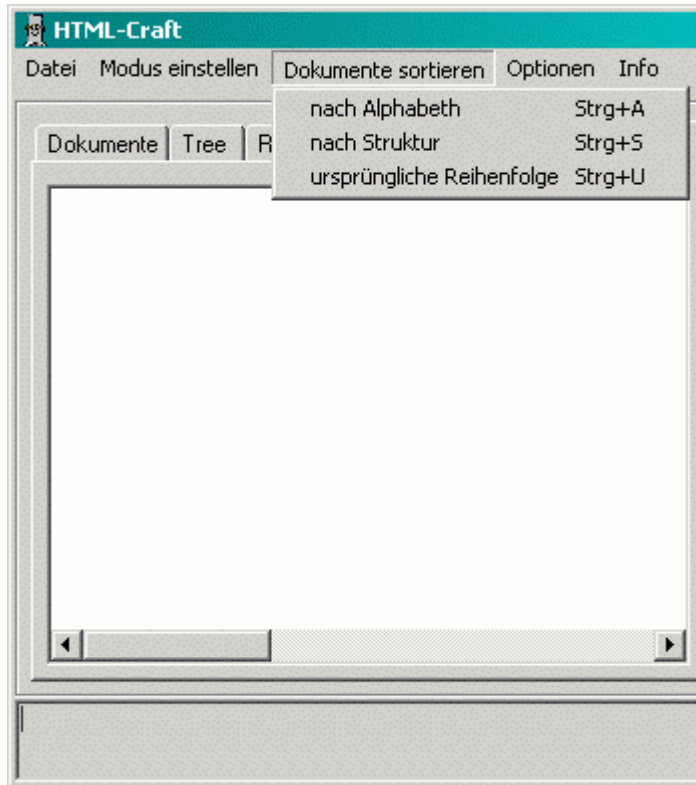

- In diesem Menü wird die Sortierreihenfolge der HTML-Dokumente festgelegt, wie sie unter der Registerkarte „Dokumente“ zu sehen ist
- Diese Reihenfolge bestimmt die Reihenfolge des Ausdrucks
- „ursprüngliche Reihenfolge“ bedeutet, daß die Dokumente in der Reihenfolge gelistet werden, in der sie auch gefunden wurden


## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Optionen“ - 1

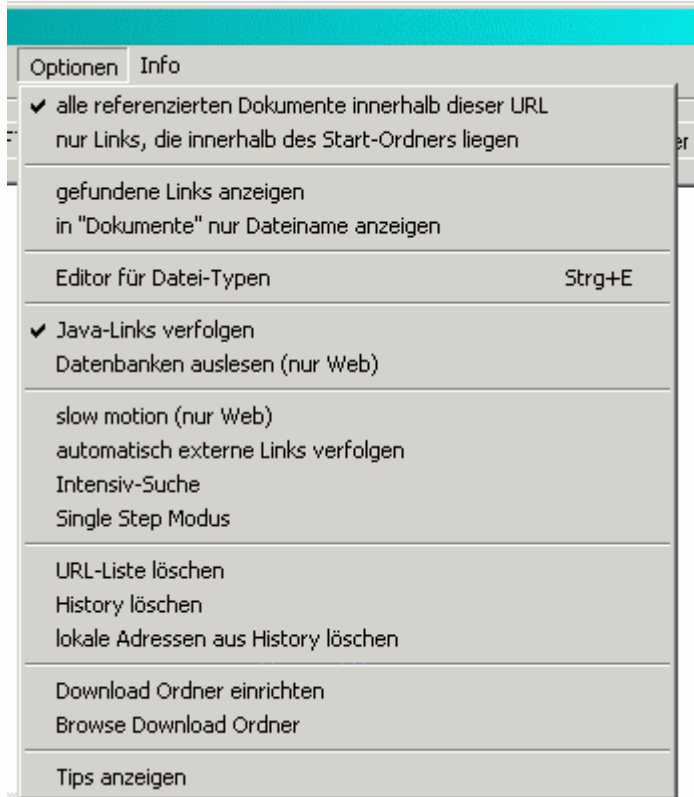

- Die ersten beiden Einträge legen fest, über welchen Bereich der URL sich die Suche erstrecken soll. Weitere gefundene Links werden als „extern“ gelistet, aber nicht durchforstet
- „gefundene Links anzeigen“ unterstreicht im Anzeigefenster in der HTML-Ansicht die gefundenen Links
- „nur Dateiname“ unterdrückt im Navigationsfenster in der Anzeige „Dokumente“ den Pfad
- Editor öffnet den Editor wie auf der nächsten Seite beschrieben
- „Java-Links verfolgen“ durchsucht auch Java-Scripte auf darin enthaltene Links
- „Datenbanken auslesen“: not available yet ...




## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Optionen“ - 2

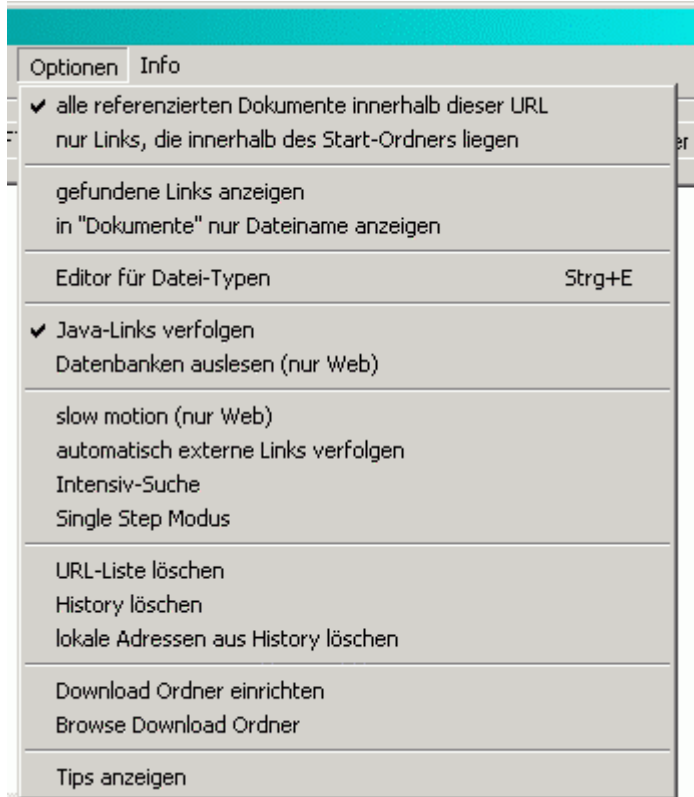


- „Slow Motion“: hierbei wird beim Download nur ein Kanal benutzt und zwischen den Zugriffen etwas Zeit gelassen (manche Server prüfen das ...)
- „automatisch externe Links verfolgen“: die Liste der externen Links wird automatisch zur Downloadliste hinzugefügt und anschließend geladen, hierbei kann ein Filter konfiguriert werden
- „Intensiv-Suche“ prüft geladene Ressourcen auf darin enthaltene HTML-Dokumente
- „Single Step Modus“ lädt nur die erste Seite und dann nur die weiteren, die im Navigationsfenster angeklickt werden

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Optionen“ - 3

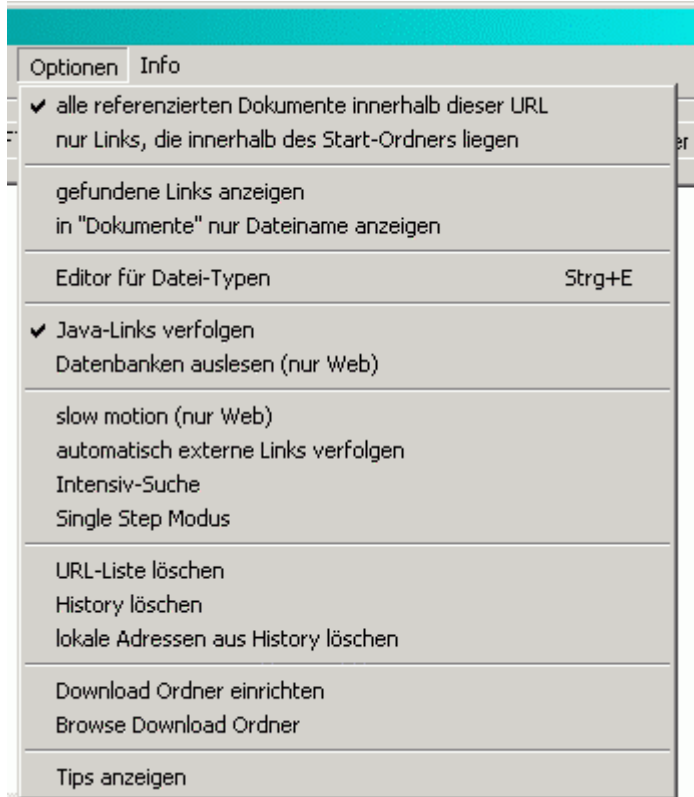

- Der nächste Block ermöglicht einige Funktionen auf den zwei Caches URL-Liste (Liste der zuletzt besuchten URLs) und History (Liste aller besuchten Seiten und aller gefundenen externen Links)
- Mit „Downloadordner einrichten“ kann ein Ordner für die Downloads eingerichtet werden. Als Download-Kategorien werden drei verschiedene Quellen verwendet:
  - die Kategorien der Filtertypen
  - vorhandene und befüllte Sub-Ordner im Download-Ordner
  - weitere Kategorien, im Fenster „aktuelle Einstellungen“, die direkt vor dem Download editierbar sind
- „Browse Download Ordner“ öffnet ein Fenster zum Einlesen eines vorhandenen Downloads
- „Tips anzeigen“ öffnet den „Wußten Sie schon ...?“ Ordner


## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Optionen“ - 4

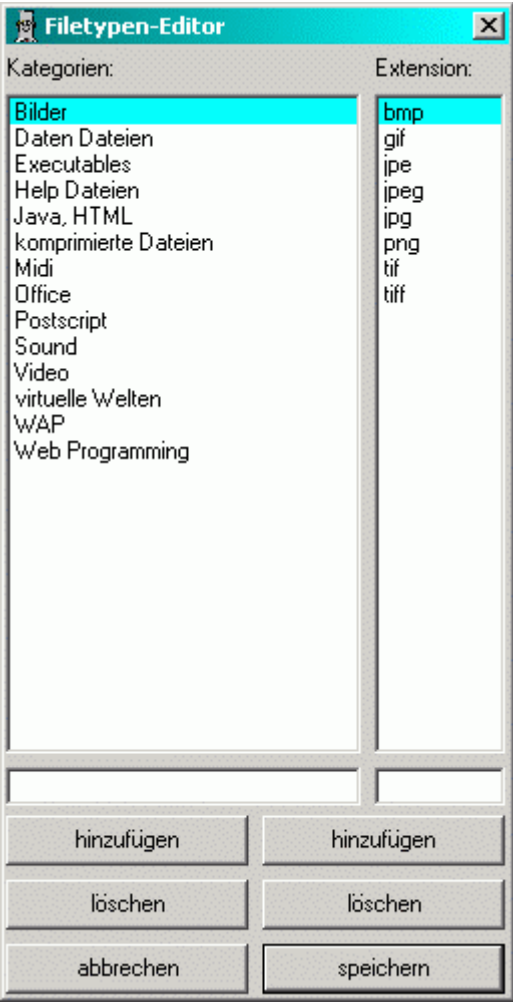

The screenshot shows the 'Filetypen-Editor' dialog box. It is divided into two main sections: 'Kategorien:' and 'Extension:'. The 'Kategorien:' list includes: Bilder, Daten Dateien, Executables, Help Dateien, Java, HTML, komprimierte Dateien, Midi, Office, Postscript, Sound, Video, virtuelle Welten, WAP, and Web Programming. The 'Extension:' list includes: bmp, gif, jpe, jpeg, jpg, png, tif, and tiff. Below these lists are six buttons arranged in a 3x2 grid: 'hinzufügen', 'löschen', 'abbrechen' in the first row; 'hinzufügen', 'löschen' in the second row; and 'speichern' in the third row.


- In diesem Fenster können weitere Kategorien von Dateien und deren Extensions editiert werden
- Die Kategorien werden auch als Download-Kategorie verwendet

## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Optionen“ - 5

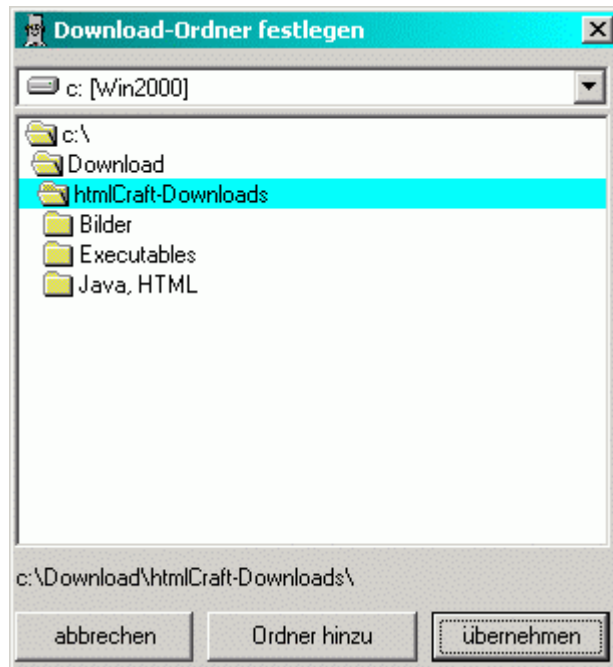

- In diesem Fenster kann ein vorhandener Download-Ordner festgelegt oder ein neuer Download-Ordner angelegt werden
- Die Kategorien der Downloads werden automatisch angelegt


## htmlCraft Dokumentation - das Menü „Optionen“ - 6

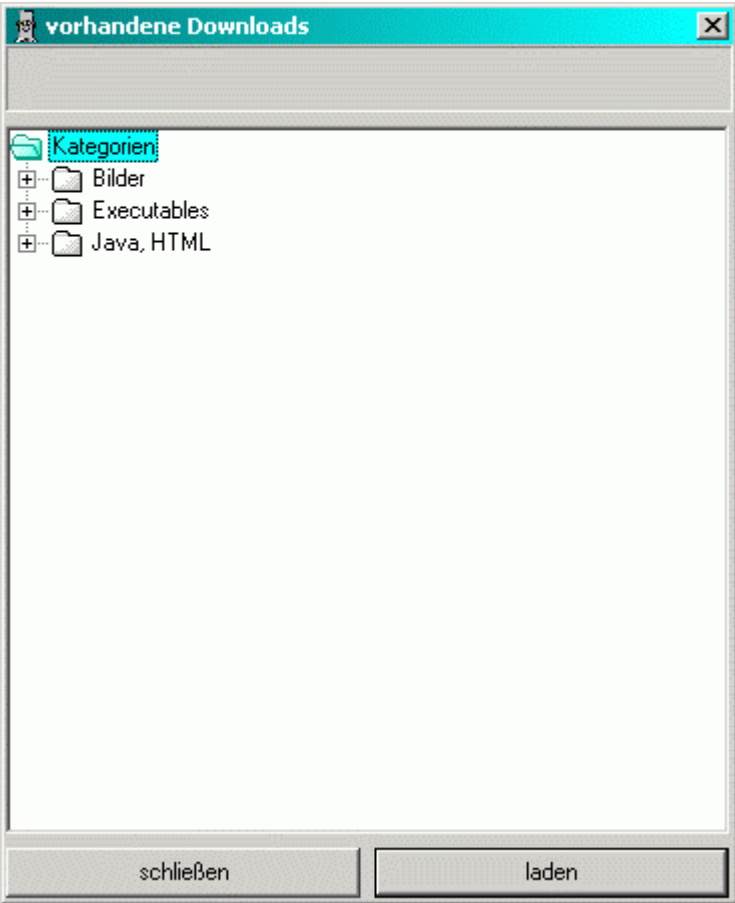

The screenshot shows a dialog box titled "vorhandene Downloads". Inside, there is a tree view under the heading "Kategorien". The tree contains three items: "Bilder", "Executables", and "Java, HTML". Each item has a small folder icon and a plus sign to its left. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "schließen" on the left and "laden" on the right.


- Vorhandene Downloads sind hier nach Kategorien gelistet und können wieder geladen werden

## htmlCraft Dokumentation - das Navigationsfenster - 1

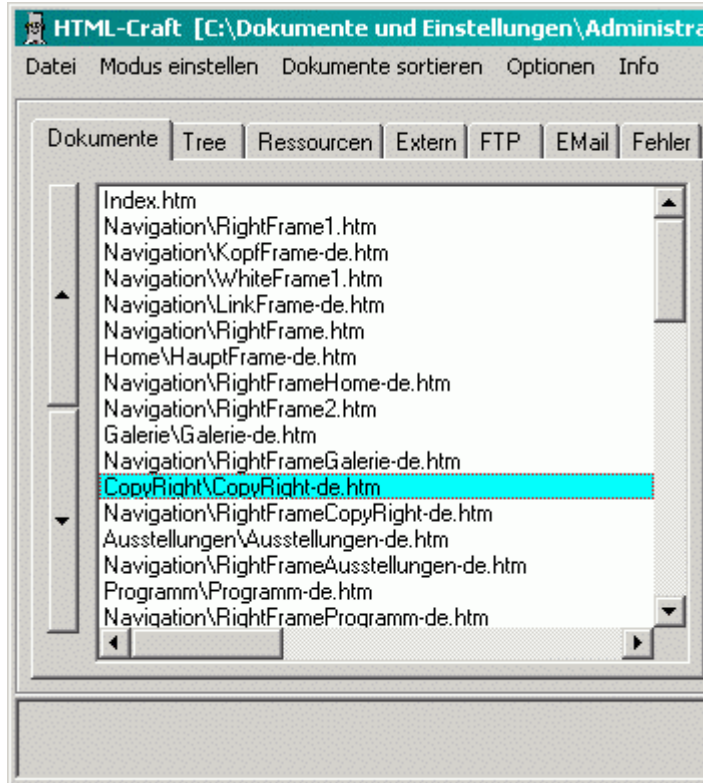


- Mit Hilfe der Registerkarten werden Informationen über das geladene Dokument auf verschiedene Arten dargestellt
- Die Karten „Dokumente“, „Ressourcen“, „Extern“, „FTP“, „EMail“ und „Fehler“ zeigen jeweils eine Liste der im Dokument befindlichen Links.
- „Dokumente“ listet die HTML-Links
- „Ressourcen“ listet die verwendeten Ressourcen inklusive externer Ressourcen wie Bilder usw...
- „Extern“ zeigt alle externen HTML-Links
- „FTP“ zeigt alle Links auf FTP-Adressen
- „EMail“ listet alle vorhandenen E-Mail-Adressen auf, ein Doppelclick öffnet den E-Mail-Editor, der im System eingerichtet ist
- Bei „Fehler“ werden alle Objekte gelistet, deren Format nicht erkannt wurde oder die einen Fehler verursachten oder die nicht gefunden wurden
- Mit Hilfe der beiden Pfeile links kann die Reihenfolge der Dokumente verändert werden, danach richtet sich der Ausdruck

## htmlCraft Dokumentation - das Navigationsfenster - 2

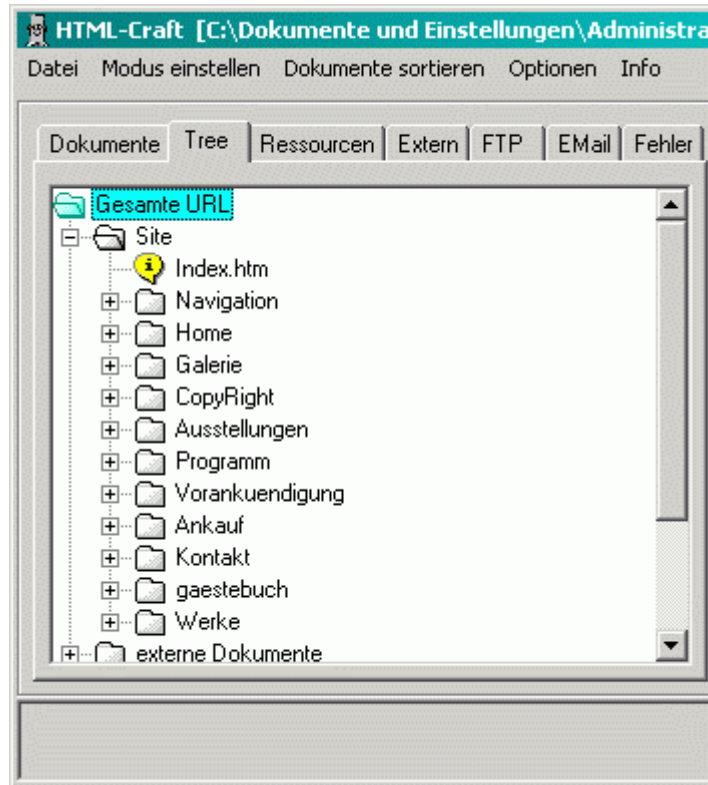

- Die Ansicht „Tree“ zeigt alle Informationen in einer Baumdarstellung
- mit dem Cursor kann durch den Baum navigiert werden, geschlossene Knoten öffnen sich automatisch
- mit „Leertaste“ wird der gesamte Baum auf- und zu-geklappt, das selektierte Element bleibt dabei immer sichtbar
- im Anzeigefenster wird das jeweils selektierte Objekt angezeigt


## htmlCraft Dokumentation - das Navigationsfenster - 3

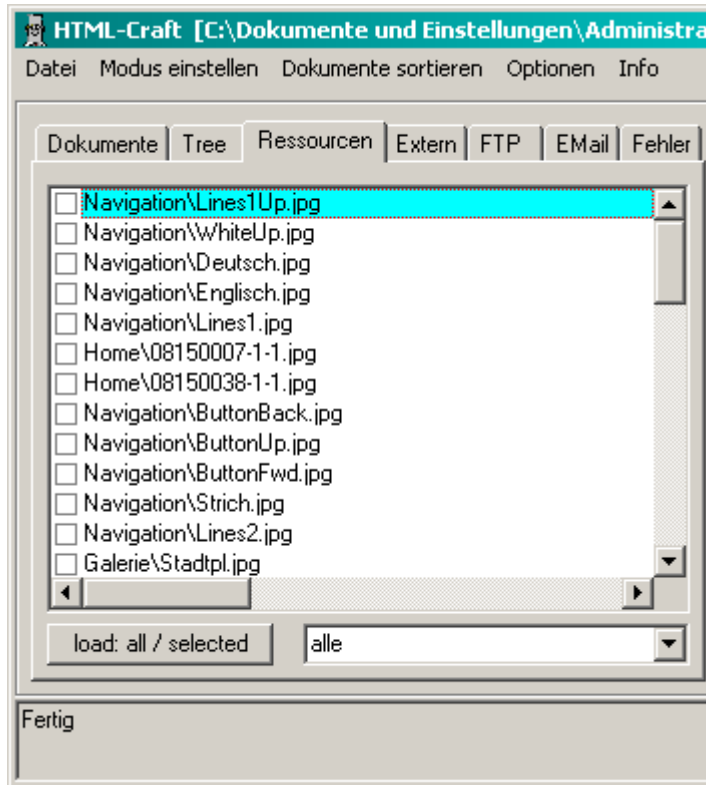

- Mit dem Knopf „load all / selected“ wird ein Download ausgelöst
- Bei „all“ werden alle, bei „selected“ nur die selektierten Ressourcen geladen
- In diesem Fenster sind auch die externen referenzierten Ressourcen verfügbar
- Gewählt wird zwischen den beiden Modi mit der Maus: linke Maustaste: „all“, rechte Maustaste: „selected“
- Das Drop-Down-Feld rechts davon filtert die angezeigten Ressourcen nach verschiedenen Kategorien, diese werden im Editor für Dateitypen festgelegt




## htmlCraft Dokumentation - das Navigationsfenster - 4

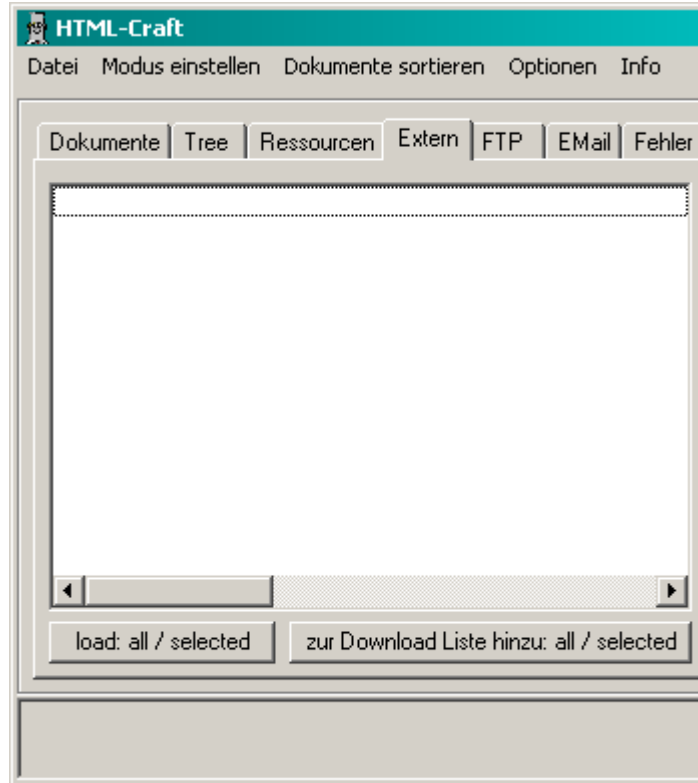


- Mit dem Knopf „load all / selected“ wird ein Download ausgelöst
- Bei „all“ werden alle, bei „selected“ nur die selektierten Dokumente geladen
- Gewählt wird zwischen den beiden Modi mit der Maus: linke Maustaste: „all“, rechte Maustaste: „selected“
- Der Button rechts davon addiert alle bzw. die selektierten Dokumente zur Downloadliste

## htmlCraft Dokumentation - das Anzeigefenster

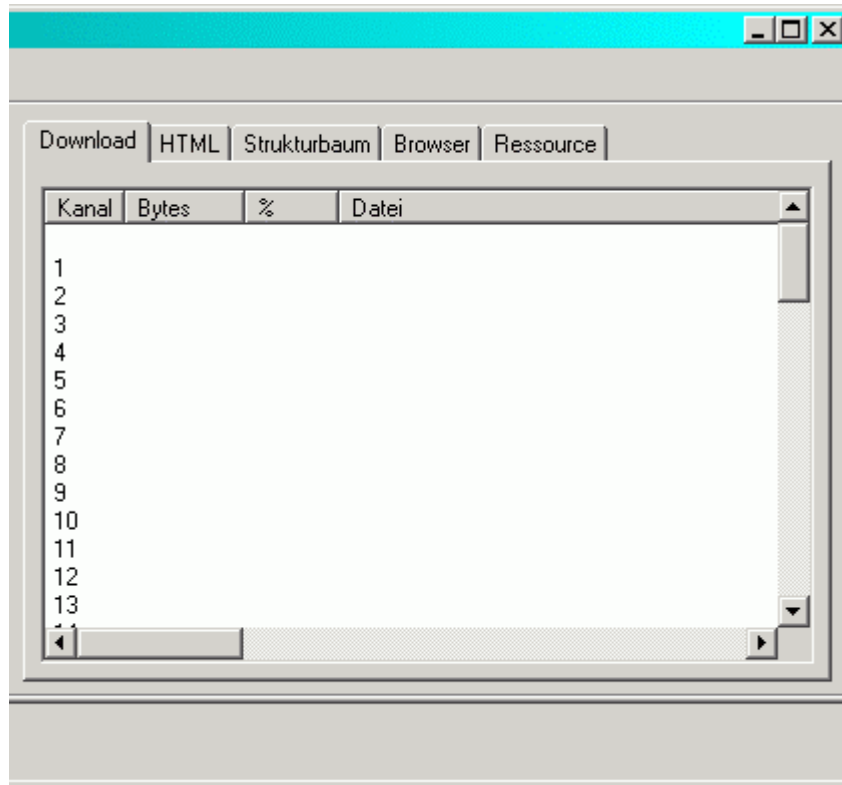

- „Download“ zeigt den Status der einzelnen Kanäle an
- „HTML“ zeigt den HTML-Code, wenn im Navigationsfenster ein HTML-Dokument selektiert ist
- „Strukturbaum“ zeigt die Links des gerade im Navigationsfenster selektierten HTML-Dokuments an
- „Browser“ zeigt die Browser-Ansicht des im Navigationsfenster selektierten HTML-Dokuments
- „Ressource“ zeigt die im Navigationsfenster selektierte Ressource an, falls das Format verfügbar ist

## htmlCraft Dokumentation - das Anzeigefenster

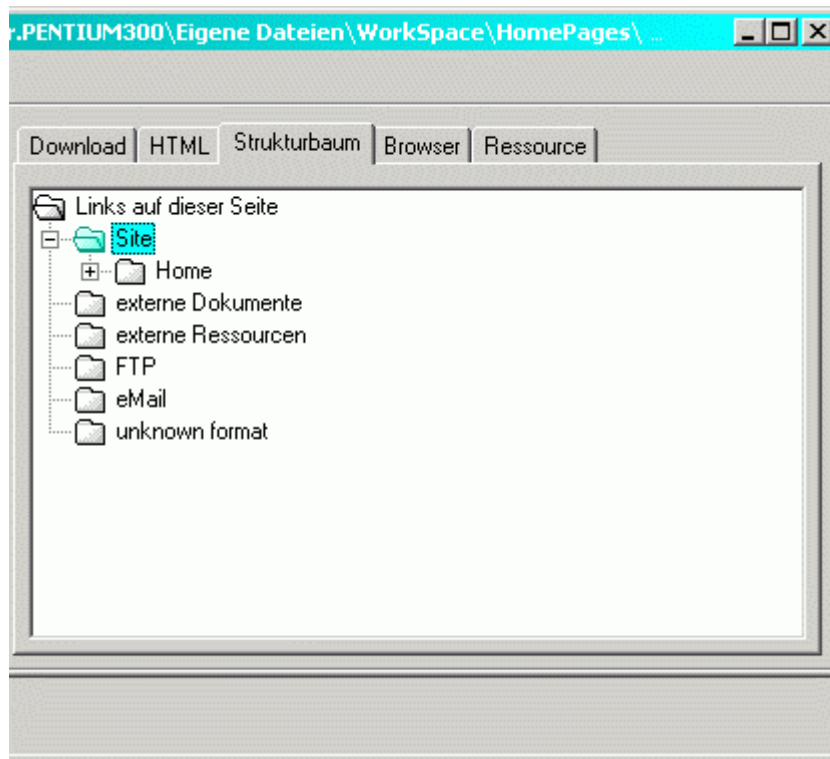

- Mit „Leertaste“ kann der Baum auf- und zugeklappt werden
- Ein Doppelclick oder „Enter“ auf einen Eintrag im Strukturbaum selektiert dasselbe Objekt im Navigationsfenster
- Wird im Navigationsfenster ein HTML-Dokument selektiert, wird im Strukturbaum das Verzeichnis des Dokuments selektiert, falls in dieser Ansicht verfügbar